


施行方法

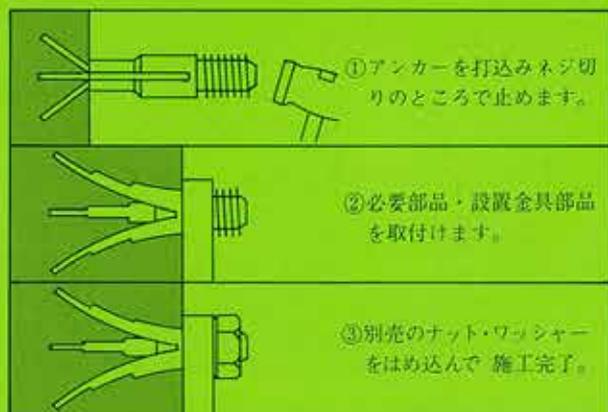


【おネジトリオンご使用時】

- ①打込に使用する金槌は24mm以下のもの。
- ②石頭（ハツリハンマー）等は使用厳禁。

ハンマー等で打込んでください。(下穴は不要)
指定以外のもので打込んだ場合、ALC版にたいし、斜めに入ったり、ネジがつぶれて施工不良の原因となります。ご注意ください。

J・トリオンが強力な分だけALC版にも注意して下さい

ALC版の端より70mm以上あけてご使用下さい。
(トリオンの全長が67mmです)

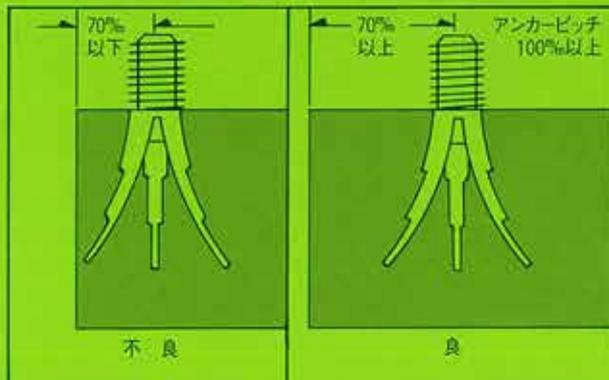

【お願い】

- 溶接は可能です。
- ご使用の際、鉄筋はさけてご使用ください。
- ALC版は100mm以上の厚みが必要です。
- ALC版の端より70mm以上あけてご使用ください。(トリオンの全長が67mmです)
- トリオンは特にトルクに対しても強力に設計されていますが、必要以上の過大なトルクをかけるようご注意ください。
- ALC版が割れるようなおそれのある場合には使用しないでください

【アンカーの許容設計荷重】

右記強度表を参考に、例えば、静荷重(1/3:安全率)動荷重にたいしては、安全率を状況に応じて設定する必要があります。

最大引抜き強度	剪断最大強度
145 kg	518 kg

■引抜き強度試験は平成3年7月8日、大阪市立工業研究所で実施の結果、上記のように強度が保てることが報告(No.1602・1625号)されています。

ご用命は下記にお申込みください