

ALC用めネジアンカー 第2弾！

スペシャル樹脂製品

トリオン2



PAT.P

使ってみてわかるベター製品

- ◆当社製品は穴あけ不要
- ◆3本足が確実にくいこむ
- ◆クサビはスムーズに開足
- ◆効果充分、粹なフォーム
- ◆強度性にも充分な満足製品
- ◆スペシャル樹脂加工

【用途】


各種軽量物の取付に御使用下さい。

- トリオン2 100本につき打込棒1本サービス●


【お願い】

ALC専用アンカートリオン2をご使用の場合は必ず専用打込棒を使用してハンマー等（打込に使用する金槌は24mm以下のもの）で打ち込んでください。（下穴不要）打込棒を使用せずに、トリオン2を直接たたくとALC面にたいして斜めに入ったり、トリオン2のアンカーとしての広がり不足したり、また、ネジがつぶれて施工不良の原因となりますのでご注意ください。


- ◆鉄筋をさけてご使用ください。
- ◆ALC板は100mm以上の厚みが必要です。
- ◆ALC板の端より40mm以上あけてご使用ください。

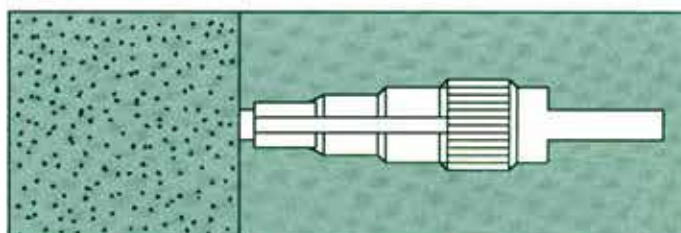

打込棒をアンカーにセットして打ち込みます。

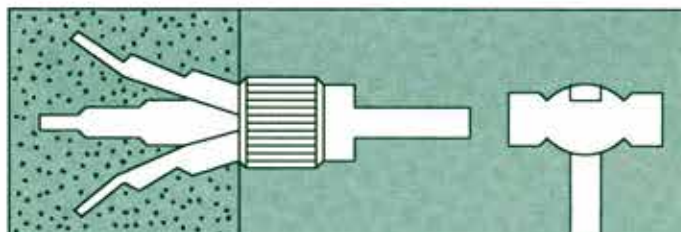

ALC面と面位置になるまでそのまま打ち込みます。

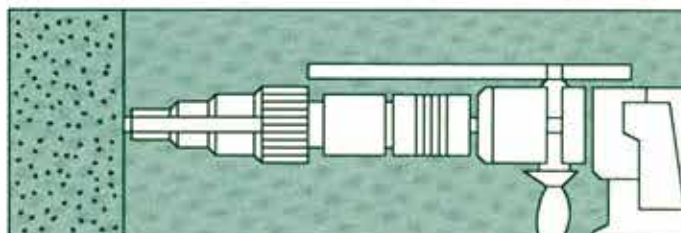

ハンマードリルをご使用になれば作業がよりスピーディになります。

品番	ネジ径	ネジ有効長さ	全長	材質	引抜強度	剪断強度	最大締結トルク	入数
TR-P433	M 4	8	33	ABS樹脂	最大50kg	150kgf		小箱 100本
	M 5							中箱 100×10 1000本
TR-P636	M 6	10	36		最大60kg	299kgf		大箱 1000×3 3000本



OSAKA FASTENING CO.,LTD.